

BAYMAK KAT KALORİFERİ

- FATİH-GÖKSEL SERİSİ
ÇELİK KAT KALORİFERİ



- OMEGA 4B SERİSİ ATMOSFERİK
BRÜLÖRLÜ DÖKME DEMİR
DİLİMLİ KAT KALORİFERİ



- LİNYİTOMAT KATI
YAKITLI KAT
KALORİFERİ



- OMEGA 6-7-8 SERİSİ ATMOSFERİK
BRÜLÖRLÜ DÖKME DEMİR
DİLİMLİ KAT KALORİFERİ



SIVI - GAZ YAKITLI KAT KALORİFERLERİ

Fatih Göksel Kat Kaloriferi

- ♦ 10.000 kCal/h ile 50.000 kCal/h kapasite aralığı
- ♦ %91 ısı verim
- ♦ Basınca dayanıklı, yüksek verimli, çelik kazan
- ♦ Tüm modellerde kazana monteli 3 devirli DAB sirkülasyon pompası
- ♦ Tüm tesisat elemanları ile beraber kullanıma hazır paket kazan özelliği
- ♦ Boylerli modellerde yaz-kış her an kullanıma hazır sıcak su
- ♦ Çağdaş yumuşatılmış hatlarla estetik görünüm
- ♦ Yüksek güvenilirlik

FATİH
GÖKSEL



		10/14	10/18	10/18B	19/25	19/25B	26/32	26/32B	33/40	33/40B	41/50	
KAPASİTE	Kcal/h	10.000 14.000	10.000 18.000	10.000 18.000	19.000 25.000	19.000 25.000	26.000 32.000	26.000 32.000	33.000 40.000	33.000 40.000	41.000 50.000	
KAZAN SU HACMİ	lt.	15	21	21	28	28	38	38	50	50	54	
AĞIRLIK	kg	80	117	124	159	166	173	180	187	194	220	
İŞLETME BASINCI	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
BACA BAĞLANTISI	mm	Ø130	Ø130	Ø130	Ø130	Ø130	Ø130	Ø130	Ø130	Ø130	Ø150	
TESİSAT GİDİŞ/DÖNÜŞ	Ø	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	
ELEKTRİK BAĞLANTISI	Volt Hz	220 50										
MOTORİN BRÜLÖRÜ		KL 18				KL 20.1 AV				KL 20.1 AV ÖZEL		KL20.1bII
DOĞALGAZ BRÜLÖRÜ		! DOĞALGAZ BRÜLÖRÜ İLE KULLANILMAZ !										KL 20.1b G2 İİN
GENLEŞME DEPOSU	lt.	8	10	10	10	10	18	18	35	35	50	
SİRKÜLATÖR	DAB	VA 35/130	VA 35/130	VA 35/130	VA 35/130	VA 35/130	VA 35/130	VA 55/130	VA 65/130	VA 65/130	VA 65/130	
SICAK SU ÜRETİMİ	lt/dk	-	-	11	-	13	-	13	-	17	-	
YÜKSEKLİK	mm	625	665	665	817	817	817	817	885	885	992	
GENİŞLİK	mm	425	465	465	465	465	530	530	530	530	530	
DERİNLİK	mm	667	765	765	800	800	865	865	817	817	817	

(*) 10/14, 10/18, 26/32 ve 33/40 çelik kazanlar doğalgaza dönüşümlü değildir.

(*) 10/18, 19/25, 26/32 modellerinde genleşme deposu kazan üzerinde ve montelidir. 33/40 ve 41/50 modellerinde genleşme deposu kazanla beraber ayrıca verilmektedir.

Omega Kat Kaloriferi

- ♦ Atmosferik brülörlü, döküm dilimli kazan
- ♦ Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme
- ♦ 29.000 kCal/h ile 57.000 kCal/h kapasite aralığı
- ♦ Boylerli modellerde hazır sıcak su
- ♦ Atmosferik brülör sayesinde sessiz yanma
- ♦ Program saatli modeller
- ♦ Baca geri tepmesine karşı emniyetli
- ♦ Omega 4-4B modellerinde sirkülasyon pompası, genleşme deposu, emniyet ventili, hava tahliye cihazı ve çift kazan termostatu kazan içerisinde olan paket modeller

OMEGA
4 B



OMEGA
6-7-8

		OMEGA 4B OMEGA 4B İ	OMEGA 6 OMEGA 6 İ	OMEGA 7 OMEGA 7 İ	OMEGA 8 OMEGA 8 İ
KAPASİTE	Kcal/h/KW	29.000/33.72	43.000/50	50.000/58.14	57.000/66.27
KAZAN SU HACMİ	lt	11	15	17	19
AĞIRLIK	kg	140	141	155	169
DİLİM SAYISI	Adet	5	7	8	9
İŞLETME BASINCI (max)	bar	3	3	3	3
BACA BAĞLANTISI	mm	Ø150	Ø180	Ø180	Ø180
TESİSAT GİDİŞ/DÖNÜŞ		1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
ELEKTRİK BAĞLANTISI	Volt Hz.	220-50			
GENLEŞME DEPOSU	lt	18	35*	50*	80*
SİRKÜLATÖR	DAB	VA 35/130	*	*	*
SICAK SU ÜRETİMİ	lt/dak.	12	-	-	-
YÜKSEKLİK	mm	900	855	855	855
GENİŞLİK	mm	530	750	750	825
DERİNLİK	mm	840	530	530	530

* İmbisat depoları ve sirkülasyon pompaları istenildiğinde ayrıca sipariş edilmelidir. İstendiği takdirde tüm modellerde elektronik tasarruf paneli uygulama imkanı vardır.

KATI YAKITLI KAT KALORİFERLERİ

Linyitomat Serisi Kat Kaloriferleri


- ♦ 15.000 kCal/h ile 60.000 kCal/h arası kapasiteler
- ♦ Sirkülasyon pompalı ve sirkülasyon pompasız modeller
- ♦ Döküm ızgaralar sayesinde her tür kömür çeşitinde tam yanma
- ♦ Az yakıt ile yüksek verim
- ♦ Mekanik termostatlı ve fanlı modeller
- ♦ Bağıllı sistem (plaka) ile dumanın daha rahat bacadan atılması
- ♦ Küçük yanma haznesi ile daha az yakıtla yüksek verim
- ♦ Geniş kül haznesi ile kül alma kolaylığı
- ♦ Elektrostatik toz boyalı dış kaplamalarla uzun ömür



LİNYİTOMAT - FANLI

TEKNİK ÖZELLİKLER		LİNYİTOMAT 15	LİNYİTOMAT 25	LİNYİTOMAT 40	LİNYİTOMAT 60
KAPASİTE	Kcal/h	15.000	25.000	40.000	60.000
KAZAN SU HACMİ	lt.	60	75	95	120
BACA BAĞLANTISI	Çap	180			
TESİSAT GİDİŞ-DÖNÜŞ	R	1 1/4"			
ELEKTRİK BAĞLANTISI	Volt Hz	220 - 50			
SİRKÜLASYON POMPASI	DAB	VA 35/130		VA 65/130	A 50/180 XM
AÇIK İMBİSAT DEPOSU	lt.	50			
AĞIRLIK	kg	230	290	370	460
FAN DEBİSİ	m ³ /h	80	80	155	155
FAN GÜCÜ	Watt	32	32	40	40

LİNYİTOMAT KAZANLARIN ÖLÇÜLERİ				
	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ağırlık (kg)
LİNYİTOMAT 15	843	633	536	230
LİNYİTOMAT 25	1018	633	536	290
LİNYİTOMAT 40	1090	633	636	370
LİNYİTOMAT 60	1140	633	746	460

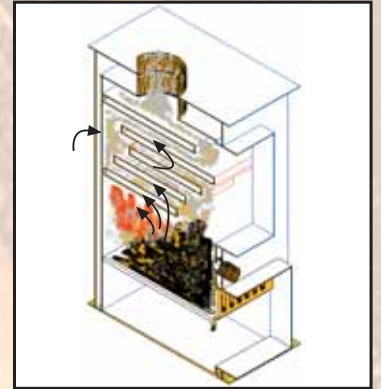

Stokerli Linyitomat Serisi Kat Kaloriferleri


- ♦ 20.000 kCal/h ile 60.000 kCal/h kapasiteli otomatik yüklemeli (stokerli) modeller
- ♦ Sirkülasyon pompalı modeller
- ♦ Prizmatik yanma odası
- ♦ Ø 10-18 mm çapında kullanılan katı yakıt ile zahmetsiz çözüm
- ♦ Elektrostatik toz boyalı kazan dış kaplamaları ile uzun ömürlü
- ♦ Beton izolasyonunun kapaklar ile kapak bölgesinde ısı kayıpları minimum

Baymak otomatik yüklemeli Katı Yakıtlı Kalorifer kazanlarında yükleme sistemi tam otomatik olarak çalışır. Bu sistem, kazana hergün elle yapılan periyodik kömür yüklemelerini kazanda mevcut bulunan kömür haznesinden otomatik olarak yapar.



Otomatik
Yükleme

LİNYİTOMAT
STOKERLİ 20 - 40 - 60

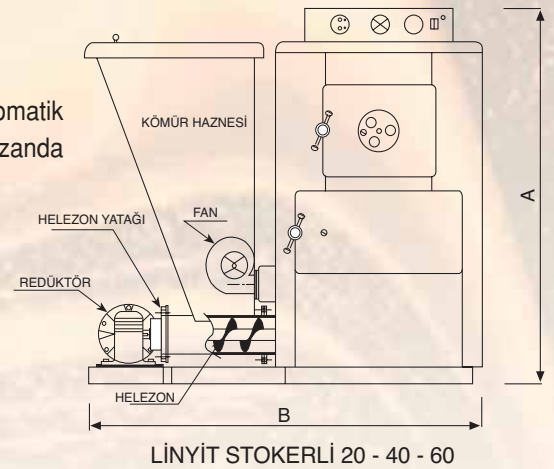

LİNYİT STOKERLİ 20 - 40 - 60

STOKERLİ LİNYİTOMAT KAZAN ÖLÇÜLERİ				
KAPASİTE Kcal/h	A Yükseklik (mm)	B Genişlik (mm)	C Derinlik (mm)	AĞIRLIK (kg)
20.000	1013	1220	536	450
40.000	1090	1220	636	530
60.000	1140	1270	746	640



BOYLER

- Yüksek kapasiteli Tek serpantinli, Çift serpantinli ve Hazneli tip boylerler
- Yüksek verimli, hızlı sıcak su üretimi
- Dik tip; az yer kaplama
- Poliüretan izolasyon ile tam yalıtım
- Emaye kaplama ile hijyenik depo
- Magnezyum anot çubuğu ile korozyon koruması
- Sabit termostata ilave olarak ikinci emniyet koruması olarak, limit termostat
- Opsiyonel olarak rezistanslı modeller

BRÜLÖR

- Geniş kapasite aralığı
- Sessiz yüksek verimli çalışma
- Karşı basınçlı kazanlar için özel dizayn
- En iyi kalite komponentler ile donatılmış monoblok gövde
- Servis kolaylığı düşünülerek geliştirilen özel tasarım



PANEL RADYATÖR

- 5 farklı yükseklikte (300, 400, 500, 600 ve 900 mm)
- 400 mm ile 3000 mm arasında 27 farklı uzunlukta üretim
- 33 mm optimum hatve
- Yüksek basınç dayanımı
- Yüksek Isıl Güç: 90/70/20°C TS EN 442'ye göre Tip 22-PKKP 600x1000mm için 2666 watt/mt (2290 kCal/mt)
- Düşük su hacmi ile işletme giderlerinde tasarruf ve verimlilik
- Özel aksesuarlar ile yere monte edilebilme
- Özel ambalajı sayesinde nakliye ve montaj sırasında darbelere dayanıklı
- 10 yıl garanti

SİRKÜLASYON POMPASI

- Geniş ürün gamına sahip domestik, küçük endüstriyel ve endüstriyel tip DAB sirkülasyon pompaları
- Rekorlu, Flanşlı ve ikiz tip modeller
- Yüksek Kalite
- Geniş servis ağı
- Sessiz çalışma
- Uzun ömür



GENLEFİME DEPOSU

- 7,5 - 1.000 lt. kapasite aralığında
- Kontrolü, bakımı ve montajı kolay
- Değiştirilebilir membranla servis kolaylığı
- Elektrostatik toz boya kaplaması ile dış etkenlere ve korozyona dayanıklı
- Yüksek kapasitelerde gövde üzerinde basınç saati
- Estetik görünüm
- Yedek parça ve servis güvencesi



Üretici firma broşürde yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sebeple, bu broşür teknik özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez.



BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
TEPEÖREN, AKDENİZ CAD. ORHANLI-TUZLA 34959 İSTANBUL
Tel.: 0216 304 10 88 - 304 20 44

www.baymak.com.tr
e-mail : pazarlama@baymak.com.tr

YETKİLİ SATICI